

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร
โดยสอดคล้องและเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

เหตุผล

กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันกับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่ และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่
เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ ในการควบคุม จำกัด ดูแลการติดตั้งระบบ โดยเฉพาะอาคารปลูก
สร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลง หรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
เพื่อเป็นการปกป้องรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และเป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสีย ตลอดจนเป็นการปรับปรุง
คุณภาพน้ำให้ดีขึ้น ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติ
สภาพตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนี้

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๐(๓) และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียงและนายอำเภอภูเวียง จึงตราข้อบัญญัติไว้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๖ ”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติ ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผ่นน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาदनน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเลและแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มิกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้น ให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันเช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและพนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(๑) เข้าตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและตก

(๒) สั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน

ข้อ ๘ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ ๕ ทำการดูแลรักษา เก็บขนน้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๙ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตาม ข้อ ๗ (๑) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๑๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๗ (๒) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท และเจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจกำหนดให้เสียค่าปรับอีกไม่เกินวันละสองร้อยบาทนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่กำหนดให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันนั้นเป็นต้นไป จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๒ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการพิจารณาเวนการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมของอาคารและพื้นที่บางแห่ง อาทิเช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท เป็นต้น

ข้อ ๑๓ ให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลภูเวียง รักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นางสาวนิภาพร กงชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง

เห็นชอบ



(นางสุวรรณา วรรณศรี)
นายอำเภอภูเวียง



ແບບຟື້ 1

ສຳຮັບບ້ານພັກອາດັຍ ແບບຄັງດັກໄຂມັນ ຂນາດ 1 ຕຣຳວເຣືອນ

ອົງຄັກກບຣິຫຣາສ່ວນຕຳບລູເວີຍງ



ปริมาณงาน :

สถานที่ตั้งโครงการ :

เขียนแบบ :

ออกแบบ/สำรวจแบบ/เห็นชอบ :

សេចក្តីសម្រេចនេះ ត្រូវបានអនុម័តដោយសភា
នៃសហគមន៍ស្រុក ក្នុងសាលាសេដ្ឋកិច្ច ក្នុងសាលា
(សេចក្តីសម្រេច លេខ២៣០/២០២២)

အကျဉ်းချုပ်:

(นางสาววิภาพร มงคล)

reputation:

จำนวน :

แบบเลขที่ :

Time:

CONTENTS

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401




บ่อพักซิเมนต์สี่เหลี่ยมสู่โรงบำบัดขนาด 0.40x0.50 ม.
พร้อมฝา (ทองแดง)
ตะแกรงเหล็กดัดระยะ ๑ มม. ระยะซี่ตะแกรงห่าง 0.02 ม.
ท่อน้ำออกไปยังถังดักไขมัน PVC ๑ 2"-3"

พระราชทาน

แปลจนถึงได้กยยะ

น้ำทิ้งจากครัว PVC.๑2"-3"
± ระยะเวลา ๑๐ ปี

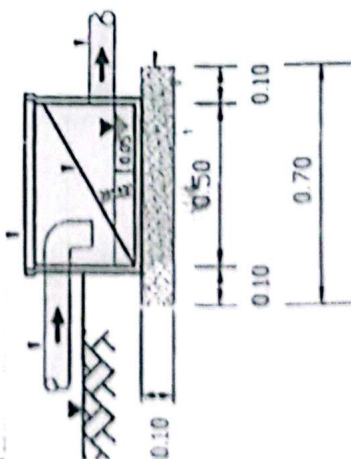

รูปตัด A-A

แปลสหประชาชาติ

มาตราส่วน



ชื่อโครงการ :

ปริมาณงาน :

สถานที่ตั้งโครงการ :

เขียนแบบ :

ออกแบบ/ตรวจแบบ/เห็นชอบ :

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ราชการส่วนการแพน
(นายอประภัทร เสาวะวิเศษ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงเรือ

อนุมัติ :

(นางสาวนิภาภร คงชา)

มาตราส่วน:


จำนวน:

แบบเลขที่ :

วันที่

Итого:

අධ්‍යයනය සඳහා භාවිත කරන ලද ප්‍රතිචාරය

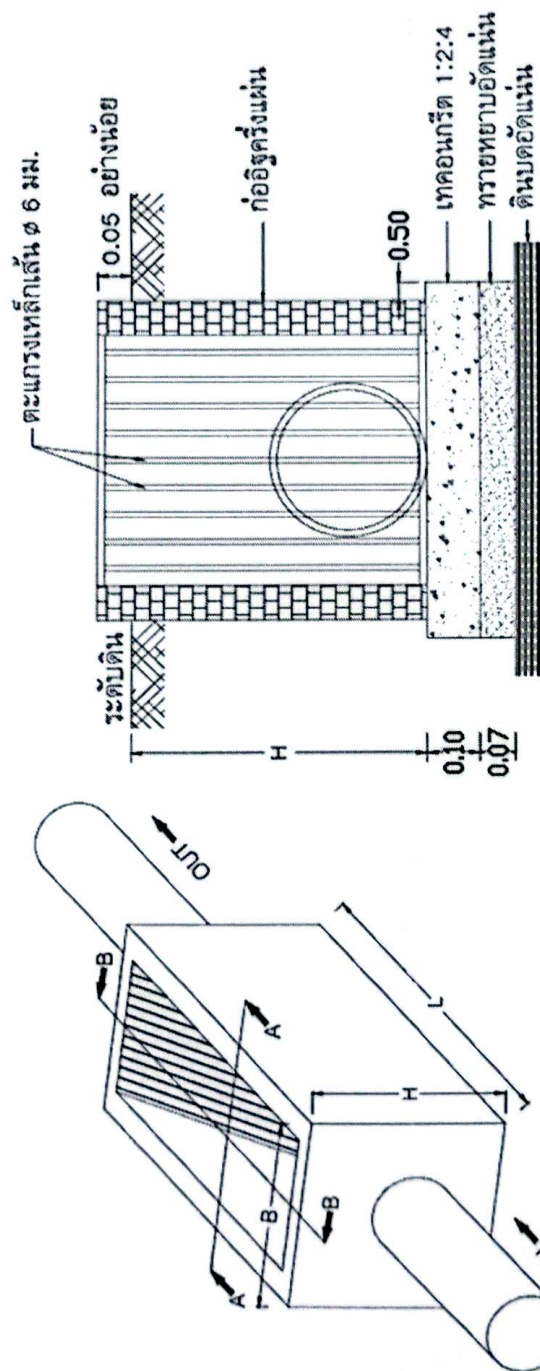

รูปตัด A - A

แบบตะแกรงดักขยะ	NTS
มาตราส่วน	

การออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

ตะแกรงดักขยะหรือบ่อดักขยะ (Screening or Grit Chamber)

คณะกรรมการจะใช้ในการกำจัดขยะหรือสิ่งเปื้อนของแข็ง (Solid) ที่อาจปนมากับน้ำเสีย ได้แก่ เศษอาหาร เศษหิน ใบไม้ กระดาษ โดยทั่วไปจะใช้ตะแกรงดักขยะแบบบาน (Bar Screen) ดักน้ำเสียจากครัว โดยติดตั้งไว้ทางด้านหน้าบ่อดักไขมัน



วิธีการออกแบบตะแกรงดักขยะ

- 1) ขนาดของเส้นวงเล็กระเบิดผ่านศูนย์กลาง 6 มม.
- 2) เหล็กเส้นที่ใช้เป็นกรอบเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม.
- 3) ระยะห่างระหว่างเส้นเหล็ก 10 มม.
- 4) ความแข็งแรงของตะแกรง 30-45 องศา กับพื้นราบ



แปลนบ่อดักไขมัน

มาตราส่วน NTS

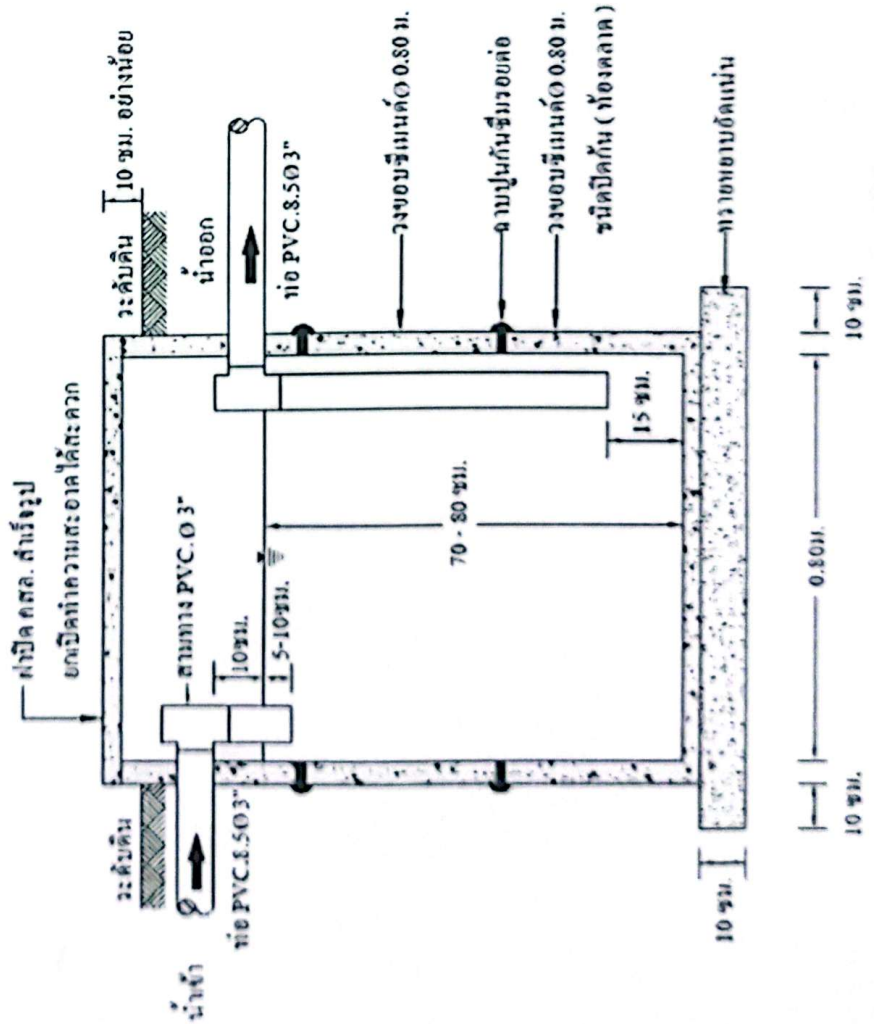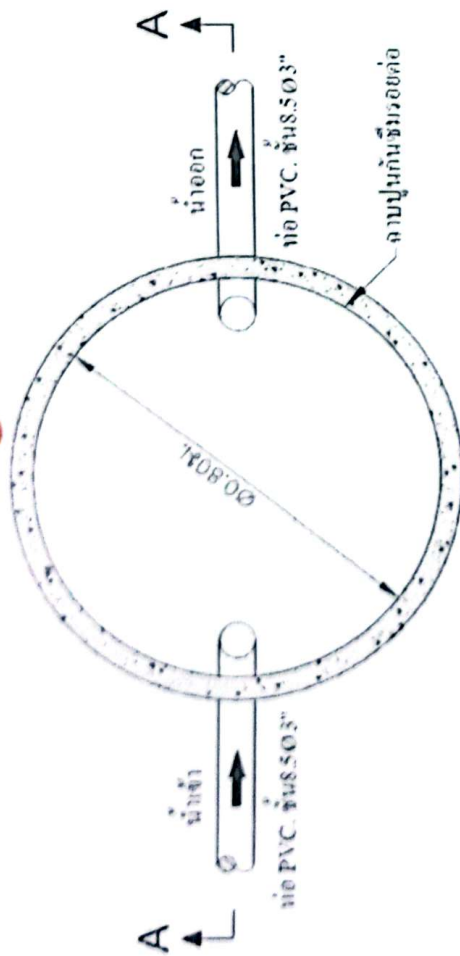

รูปตัด A-A

มาตราส่วน NTS

ชื่อโครงการ :

ปริมาณงาน :

สถานที่ตั้งโครงการ :

เขียนแบบ :

ออกแบบ/ตรวจสอบ/แก้ไข :

ตำแหน่ง :
(นายสมชาย ใจดี)
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง :

อนุมัติ :

(นายสมชาย ใจดี)
ตำแหน่ง :
ตำแหน่ง :

มาตราส่วน : NTS

จำนวน : แผ่นที่ :

แบบเลขที่ :

วันที่ : / /

หน่วย :

ชื่อคนเขียนแบบ : นายสมชาย ใจดี